


# CHARIOTS-CAISSES

## SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR

- Séchés au four
- Boulons à tête fraisée qui préviennent les égratignures
- Épaisseur du bois: 7/8"
- Coins arrondis et poignées qui facilitent l'entreposage et la mobilité
- Roulettes pivotantes non marquantes
- Assemblage requis

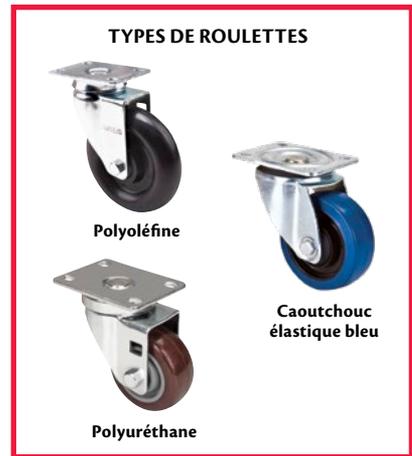

KLETON



No modèle	Dim. plateforme la" x p"	Type de roulettes	Diamètre roulettes"	Capacité lb*	Prix /Chacun
<b>ENTIÈREMENT EN BOIS</b>					
MN189	18 x 24	Polyoléfine	3	900	
MN195	18 x 24	Polyuréthane	3	900	
MN201	18 x 24	Polyoléfine	4	1000	
MN207	18 x 24	Polyuréthane	4	1600	
MN213	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400	
MN192	18 x 30	Polyoléfine	3	900	
MN198	18 x 30	Polyuréthane	3	900	
MN204	18 x 30	Polyoléfine	4	1000	
MN210	18 x 30	Polyuréthane	4	1600	
MN216	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400	
<b>BOUTS AVEC TAPIS</b>					
MN190	18 x 24	Polyoléfine	3	900	
MN196	18 x 24	Polyuréthane	3	900	
MN202	18 x 24	Polyoléfine	4	1000	
MN208	18 x 24	Polyuréthane	4	1600	
MN214	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400	
MN193	18 x 30	Polyoléfine	3	900	
MN199	18 x 30	Polyuréthane	3	900	
MN205	18 x 30	Polyoléfine	4	1000	
MN211	18 x 30	Polyuréthane	4	1600	
MN217	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400	

\*Distribuées également

## SOCLES ROULANTS EN BOIS FRANC

### USAGE MOYEN

- Dessus en bois de 7/8", boulons à tête fraisée
- Dessus en tapis évite de laisser des marques ou des égratignures sur l'équipement déplacé
- Roulettes en polyoléfine de 3"
- Capacité: 900 lb distribuées également
- Assemblage requis
- Socle roulant avec tapis muni d'un cadre avec le milieu vide et un tapis



### USAGE INTENSIF

- Dessus en bois de 1 3/4" (2 morceaux de 7/8"); boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes, non marquantes de 2"
- Capacité: 1400 lb distribuées également
- Assemblage requis
- Socle roulant avec tapis muni d'un cadre avec le milieu vide et un tapis



No modèle	Dim. la" x p"	Type de plateforme	Poids lb	Prix /Chacun
<b>USAGE MOYEN</b>				
MA186	18 x 24	Standard	16	
MA187	18 x 24	Avec tapis	18	
MD515	18 x 30	Standard	18	
MD516	18 x 30	Avec tapis	20	
<b>USAGE INTENSIF</b>				
MA188	18 x 24	Standard	20	
MA189	18 x 24	Avec tapis	22	
MD517	18 x 30	Standard	22	
MD518	18 x 30	Avec tapis	24	



KLETON

No modèle	Dim. plateforme la" x p"	Type de roulettes	Diamètre roulettes"	Capacité lb*	Prix /Chacun
<b>BOUTS AVEC CAOUTCHOUC</b>					
MN191	18 x 24	Polyoléfine	3	900	
MN197	18 x 24	Polyuréthane	3	900	
MN203	18 x 24	Polyoléfine	4	1000	
MN209	18 x 24	Polyuréthane	4	1600	
MN215	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400	
MN194	18 x 30	Polyoléfine	3	900	
MN200	18 x 30	Polyuréthane	3	900	
MN206	18 x 30	Polyoléfine	4	1000	
MN212	18 x 30	Polyuréthane	4	1600	
MN218	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400	

### ROULETTES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
ML391	Roulettes en polyoléfine pivotante de 3"	
ML393	Roulettes en polyoléfine pivotante de 4"	
ML044	Roulettes en polyuréthane pivotante de 3"	
ML045	Roulettes en polyuréthane pivotante de 4"	
ML333	Roulettes en caoutchouc bleu pivotante de 4"	

## SOCLES ROULANTS EN BOIS FRANC POUR USAGE MOYEN

- Dessus en bois de 7/8" avec boulons à tête fraisée
- Roulettes en polyoléfine de 3"
- Assemblage requis
- Capacité: 900 lb distribuées également



KLETON



No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Type de plateforme	Poids lb	Prix /Chacun
MP087	18	24	7	Standard	32	
MP088	18	24	7	Avec tapis	34	
MP089	18	30	7	Standard	41	
MP090	18	30	7	Avec tapis	43	

## SOCLES ROULANTS EN BOIS FRANC POUR USAGE INTENSIF

- Dessus en bois de 1-3/4" (2 morceaux de 7/8") avec boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
- Assemblage requis
- Capacité: 1400 lb distribuées également
- Matériau de roue: Caoutchouc



KLETON SUR MESURE

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Type de plateforme	Poids lb	Prix /Chacun
MP091	18	24	7	Standard	36	
MP092	18	24	7	Avec tapis	38	
MP093	18	30	7	Standard	49	
MP094	18	30	7	Avec tapis	51	