


DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR DISJONCTEURS GRIP TIGHT^{MC}


- Convient à tous les cadenas et morillons de sécurité American Cadenas^{MD} et Master Cadenas^{MD}
- Deux produits en remplace au moins cinq; le **SA0595** est utilisé pour les commutateurs de disjoncteurs simple ou double, tandis que le **SA0594** convient aux commutateurs de disjoncteurs long et large
- Adhèrent fermement simplement en tournant le bouton avec le pouce et la poignée de serrage
- Profil mince permettant de verrouiller les disjoncteurs côte-à-côte
- Fabriqués d'acier recouvert de peinture en poudre et de polymère renforcé pour des opérations dans des conditions rudes



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SA0594	491B	Commutateurs longs et larges	
SA0595	493B	Commutateurs standard simple ou double	
SA0707	506	Ensemble un de chaque SA0594 et SA0595	

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur facilitant la pose et le rangement
- Rotation unique vers l'extérieur facilité la pose dans les espaces restreints
- Entourent la fiche électrique, protègent contre le rebranchement accidentel
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote en elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex^{MC} résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température: -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes du modèle **SAL521** afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

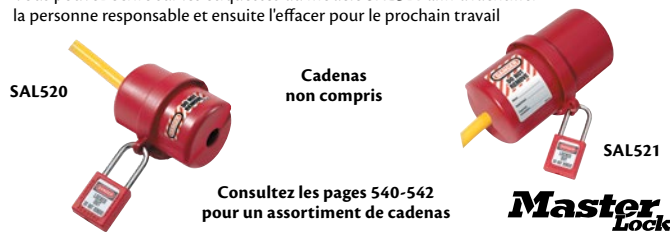

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAL520	487	2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)	
SAL521	488	3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 220 V et 550 V)	

CADENAS POUR DISJONCTEURS

- Cadenasse efficacement les disjoncteurs de surcharge
- Câble flexible permettant au cadenas d'être déplacé et de fermer la porte du panneau correctement
- Convient aux contraintes des espaces restreints à l'intérieur des boîtiers de disjoncteurs
- Plusieurs changements de clés offerts afin de minimiser les reproductions de clés non voulues
- Corps large de 1 1/8" en acier; cylindre à quatre goupilles; câble de 5" en acier flexible

No modèle SAL525
No fab 7CSRED
Prix/Chacun \$



Master Lock

COUVRE-INTERRUPTEURS MURAUX UNIVERSELS

- Préviend le basculement involontaire de l'interrupteur mural à la position "marche"
- Installation unique en utilisant les vis existantes sur la plaque murale
- Ouverture à charnière pour utilisation normale sans obstruction de l'interrupteur
- Verrouille l'interrupteur dans la position "marche" ou "arrêt", en fermant le couvercle et installant un cadenas
- Verrouille les interrupteurs de style basculeur et palette Decora^{MC}

No modèle SA0708
No fab 496B
Prix/Chacun \$



Master Lock

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

- Protège les employés contre les démarrages accidentels de l'équipement
- Design de verrou hexagonal convenant à une variété de prises industrielles
- Fabriqué en polypropylène durable
- Type de dispositif électrique: Prise
- Matériau: Polypropylène
- Légende: Verrouillé, ne pas retirer
- Couleur: Rouge



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Dimensions	Prix /Chacun
SGY228	2" x 2" x 5"	
SGY229	3.25" x 3.25" x 7"	

CADENASSAGE COMPACT POUR BROCHES DE PRISE DE COURANT

- Design compact, verrouille des prises électriques de 110 V – 120 V
- Fonctionne avec des prises de deux broches mises à la terre ou non
- Peut être utilisé avec cadenas de sécurité ou morillons, aucune clé n'est requise
- Nouveau design qui peut maintenant convenir à des cadenas à arceaux plus grands et à des morillons de sûreté

Cadenas non compris



Consultez les pages 540-542 pour un assortiment de cadenas

Master Lock

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR841	S2005	Cadenassage pour broche de prise de courant	